



Nový rad KMAX... Dostaňte sa ďalej po celý rok.

*Až o 35% lepší kilometrový výkon
v porovnaní s predchodcom.¹*



¹ Porovnávacie testy vykonané Goodyear Innovation Center Luxembourg s rozmerom 315/80R22.5 medzi júlom 2011 a júlom 2013 ukazujú, že nové pneumatiky Goodyear KMAX S a KMAX D pre riadenú a hnanú nápravu vykazujú zlepšenie v kilometrovom výkone až o 30%, resp. 35% v porovnaní s pneumatikami Goodyear RHS II, resp. RHD II+.

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.



... bez kompromisov v ďalších vlastnostiach.

→ **Lepší kilometrový výkon**

- až o **35%** lepší kilometrový výkon v porovnaní s jej predchodcom¹

→ **Celoročná prevádzka**

- Pneumatika KMAX pre hnanú nápravu zabezpečuje excelentný celoročný výkon vďaka symbolu snehovej vločky a M+S

→ **Bez kompromisov v ďalších vlastnostiach**

- Vďaka inovatívnym technológiám žiadne nedostatky vo valivom odpore, brzdení za mokra a iných dôležitých vlastnostiach.

Technológia KMAX



Nový rad KMAX zavádza **KMAX Technology**, ktorý zahŕňa dve nové technológie Goodyear: **IntelliMax Rib Technology** a **IntelliMax Tread Technology**. Tieto nové technológie poskytujú lepší kilometrový výkon bez kompromisov v iných výkonnostných aspektoch.

KMAX S využíva IntelliMax Rib Technology. Špeciálne „mostíky“ v drážkach dezénu umožňujúce ostrejšie zatáčanie v porovnaní s jej predchodcom, rebrá dezénu sa podpierajú navzájom. Znížením deformácie rebier zabezpečuje IntelliMax Rib Technology optimálne rozloženie tlaku a tvaru stopy pre rovnomerné opotrebovanie a vysoký kilometrový výkon.

IntelliMax Tread Technology je znakom pneumatiky KMAX D a skladá sa z dvoch vrstiev behúňovej zmesi. Horná vrstva zmesi je vyvinutá pre dosiahnutie kilometrového výkonu, zatiaľ čo zmes dolnej vrstvy sa vyznačuje kľudným chodom, ktorý zabezpečuje nízky valivý odpor.

Koncept „Viac životov“



Nové produkty KMAX, vyvinuté podľa konceptu „Viac životov“, sú **prerezávateľné a protektorovateľné** – umožňujú vozidlovým parkom optimálne využiť ich prednosti a podstatne znížiť náklady na kilometer.

Pneumatiky KMAX D a T sú dostupné ako prémiové teplé protektory v Goodyear rade Treadmax. Protektory Treadmax sú exkluzívne vyrábané spoločnosťou Goodyear, pri použití najnovšej generácie kostier, rovnakých dezénov a materiálov ako u nových pneumatík – a tiež podobných výkonov.

¹ Porovnávacie testy vykonané Goodyear Innovation Center Luxembourg s rozmerom 315/80R22.5 medzi júlom 2011 a júnom 2013 ukazujú, že nové pneumatiky Goodyear KMAX S a KMAX D pre riadené a hnané nápravy vykazujú lepší kilometrový výkon až o 30%, resp. 35% v porovnaní s pneumatikami Goodyear RHS II, resp. RHD II+.

KMAX S


Nová generácia pneumatík pre riadenú nápravu. Vďaka počítačom navrhnutému dezénu pre dosiahnutie optimálneho rozloženia tlaku ponúka KMAX S pravidelné opotrebovanie, vysoký kilometrový výkon, odolnosť, dobré brzdenie za mokra a vynikajúcu ovládateľnosť, čo z nej robí ideálnu voľbu pre vozidlové parky.



[RIADENÁ]

➔ Vyšší kilometrový výkon

- Až o **30%** lepší kilometrový výkon v porovnaní s jej predchodcom¹

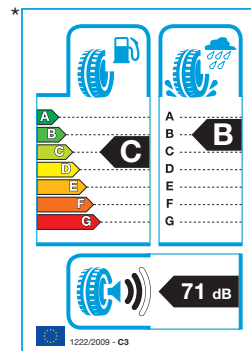

* Tieto hodnoty sú platné podľa Regulácie (EC) N°1222/2009 pre KMAX S, rozmer 315/80R22.5. Hodnoty pre iné rozmery nájdete v tabuľke nižšie, pretože tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na rozmere.

Vlastnosti	Výhody	Štítok
IntelliMax Rib Technology: tuhší behúň	Kilometrový výkon a rovnomerné opotrebovanie	
Široký dezén, optimalizovaná stopa	Kilometrový výkon	
Robustné, široké ramená	Vylepšená odolnosť	
Technológia „výstuh“ v stredových drážkach	Dobrá ovládateľnosť, odozva na riadenie	
Špecifické rozmiestnenie a tvar hrán	Vynikajúce brzdenie za mokra	✓

Technické údaje


Rozmer	Index nosnosti	Rýchlostná kategória	Odporúčané šírky ráfikov	Poznámky	Úspora paliva	Brzdná dráha za mokra	Vonkajšia hlučnosť (dB)
295/80R22.5				Vo vývoji			
315/60R22.5				Vo vývoji			
315/70R22.5	156/150	L	9.00/9.75	HL TL	C	B	72
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	9.00/9.75	TL	C	B	71
385/65R22.5				Vo vývoji			

Protektorovanie a prerezávanie


Pneumatiky KMAX S sú prerezateľné a protektorovateľné, umožňujú vozidlovým parkom ideálne využiť koncept „Viac životov“ (nová – prerezaná – protektorovaná – prerezaná) pre optimalizáciu nákladov na km.




Odporúčania k prerezávaniu

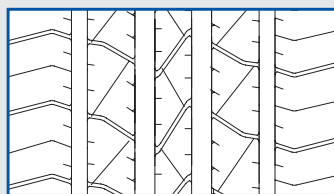

Nový dezén

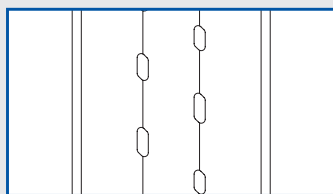

80% opotrebovanie

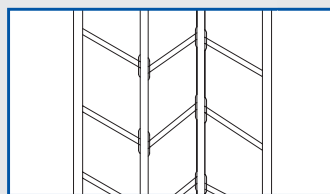

Prerezaná pneumatika

Max. hĺbka prerezania 3 mm, šírka prerezania 6–8 mm. Protektorovanie Goodyear TreadMax.




¹ Porovnávacie testy vykonané Goodyear Innovation Center Luxembourg s rozmerom 315/80R22.5 medzi júlom 2011 a júnom 2013 ukazujú, že nové pneumatiky Goodyear KMAX S a KMAX D pre riadenú a hnanú nápravu vykazujú zlepšenie kilometrového výkonu až o 30%, resp. 35% v porovnaní s pneumatikami Goodyear RHS II, resp. RHD II+.

KMAX D

[HNANÁ]

Pneumatika KMAX D zabezpečuje vysoký kilometrový výkon, záber a nízke emisie hluku vďaka optimalizovanému rozloženiu tlaku, správne počtu hrán, neklzavej optimalizovanej geometrii blokov a vyššiemu objemu odolnej gúmy v porovnaní s predchodcami. KMAX D spĺňa požiadavky kladené na zimné pneumatiky a nosí označenie M+S i symbol snehovej vložky.

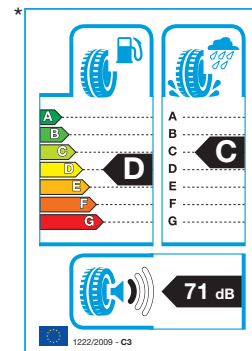

* Tieto hodnoty sú platné podľa Regulácie (EC) N 1222/2009 pre KMAX D, rozmer 315/80R22.5. Hodnoty pre iné rozmery nájdete v tabuľke nižšie, pretože tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na rozmere.

→ Vyšší kilometrový výkon

- Až o **35%** vyšší kilometrový výkon v porovnaní s jej predchodcom¹

Vlastnosti

Výhody

Štítok

IntelliMax Tread Technology: Dvojitá vrstva zmesi	Kilometrový výkon a nízky valivý odpor	
Optimalizovaná geometria blokov	Vysoký kilometrový výkon	
Smerová, V tvar drážok	Veľmi nízka hlučnosť	✓
Vaľková technológia hrán	Mimoriadny záber	
M+S a symbol snehovej vložky	• Zimný záber • Spĺňa požiadavky na zimné pneumatiky	

Technické údaje

Rozmer	Index nosnosti	Rýchlostná kategória	Odporúčané šírky ráfikov	Poznámky	Úspora paliva	Brzdná dráha za mokra	Vonkajšia hlučnosť (dB)
295/80R22.5				Vo vývoji			
315/60R22.5				Vo vývoji			
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	9,00/9,75	TL	D	C	72
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	9,00/9,75	TL	D	C	71

Protektorovanie a prerezávanie

Pneumatiky KMAX D sú prerezateľné a protektorovateľné, umožňujú vozidlovým parkom ideálne využiť koncept „Viac životov“ (nová – prerezaná – protektorovaná – prerezaná) pre optimalizáciu nákladov na km. KMAX D (295/80R22.5, 315/80R22.5, 315/70R22.5) sú dostupné ako teplé protektory v Goodyear rade Treadmax.



Odporúčania k prerezávaniu



Nový dezén



80% opotrebovanie



Prerezaná pneumatika

Max. hĺbka prerezania 3 mm, šírka prerezania 6–8 mm. Protektorovanie Goodyear TreadMax.




¹ Porovnávacie testy vykonané Goodyear Innovation Center Luxembourg s rozmerom 315/80R22.5 medzi júlom 2011 a júnom 2013 ukazujú, že nové pneumatiky Goodyear KMAX S a KMAX D pre riadené a hnané nápravy vykazujú lepší kilometrový výkon až o 30%, resp. 35% v porovnaní s pneumatikami Goodyear RHS II, resp. RHD II+.

KMAX T

Pneumatika KMAX T poskytuje mimoriadny kilometrový výkon vďaka multirádiusovému tvaru drážok a vyššiemu objemu odolnej gumy spojeným do inovatívnej behúňovej zmesi, ktorá odoláva praskaniu drážok a vytrhávaniu blokov dezénu.



[PRÍVES/NÁVES]

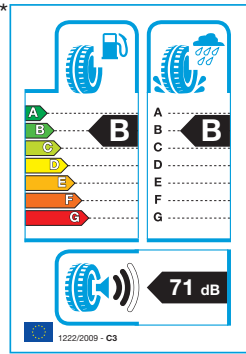

* Tieto hodnoty sú platné podľa Regulácie (EC) N°1222/2009 pre KMAX T, rozmer 385/55R22.5. Hodnoty pre iné rozmery nájdete v tabuľke nižšie, pretože tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na rozmere.

Vlastnosti	Výhody	Štítok
Vysoká odolnosť gumovej zmesi	Mimoriadny kilometrový výkon	
Nižšie zachytávanie kamienkov	Odolnosť voči vytrhávaniu dezénu	
Vylepšené hrany	Mimoriadne brzdenie za mokra	✓
Inovatívna behúňová zmes	Úspora paliva	✓

Technické údaje

Rozmer	Index nosnosti	Rýchlostná kategória	Odporúčané šírky ráfikov	Poznámky	Úspora paliva	Brzdná dráha za mokra	Vonkajšia hlučnosť (dB)
385/55R22.5	160 (158)	K (L)	11.75/12.25	TL	B	B	71
385/65R22.5	160 (158)	K (L)	11.75/12.25	TL	B	B	71

Protektorovanie a prerezávanie

Pneumatiky KMAX T sú prerezateľné a protektorovateľné, umožňujú vozidlovým parkom ideálne využiť koncept „Viac životov“ (nová – prerezaná – protektorovaná – prerezaná) pre optimalizáciu nákladov na km. KMAX T (385/65R22.5, 385/55R22.5) sú dostupné ako teplé protektory v Goodyear rade Treadmax.



Odporúčania k prerezávaniu

Nový dezén

80% opotrebovanie

Prerezaná pneumatika

Max. hĺbka prerezania 3 mm, šírka prerezania 6–8 mm. Protektorovanie Goodyear TreadMax.



Prehľad použitia



DIAĽKOVÁ PREVÁDZKA



REGIONÁLNA PREVÁDZKA



MESTSKÁ PREVÁDZKA



AUTOBUSY



KOMBINOVANÁ/OFFROAD



ZIMNÁ PREVÁDZKA

ÚSPORA PALIVA

FUELMAX S

FUELMAX D

FUELMAX T

KILOMETROVÝ VÝKON

KMAX S

KMAX D

KMAX T

ZIMNÉ PNEUMATIKY

WTS

WTD

WTD CITY

WTT

DIAĽKOVÉ AUTOBUSY

Marathon Coach

UltraGrip Coach

MESTSKÁ PREVÁDZKA

UrbanMax MCA

UrbanMax MCD Super Single

UrbanMax MCD Traction

OMNITRAC

MSS II

MSD II

MST II

OFFROAD

ORD

Tabulka hustenia

RIADENÁ & HNANÁ NÁPRAVA

Rozmer	Index nosnosti		Nosnosť na nápravu (kg)		Odporúčané hustenie pri max. zaťažení (bar)	Jednomontáž Dvojmontáž	Index nosnosti	Maximálna nosnosť (kg) pri hustení (bar)									
	Jednomont.	Dvojmont.	Jednomont.	Dvojmont.				5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	
295/80R22.5	154	150	7500	13400	8,5	j	154	4910	5300	5680	6060	6430	6790	7150	7500		
						d	150	8770	9460	10150	10820	11480	12130	12770	13400		
	152	148	7100	12600	8,5	j	152	4650	5020	5380	5730	6080	6430	6770	7100		
315/60R22.5	154	148	7500	12600	9	d	148	8250	8900	9540	10170	10790	11400	12010	12600		
						j	154	4690	5060	5430	5790	6140	6490	6830	7170	7500	
	152	148	7100	12600	9	j	152	4440	4790	5140	5480	5810	6140	6470	6790	7100	
315/70R22.5	156	150	8000	13400	9	d	148	7880	8500	9110	9720	10310	10890	11470	12040	12600	
						j	156	5000	5400	5790	6170	6550	6920	7290	7650	8000	
	154	150	7500	13400	9	d	150	8380	9040	9690	10330	10960	11590	12200	12810	13400	
315/80R22.5	156	150	8000	13400	8,5	j	156	5240	5650	6060	6460	6850	7240	7630	8000		
						d	150	8770	9460	10150	10820	11480	12130	12770	13400		
	154	150	7500	13400	8,25	j	154	5030	5430	5820	6200	6580	6950	7320			
385/65R22.5	164		10000		9	d	150	8980	9690	10390	11080	11750	12420	13080			
						j	164	6250	6750	7230	7710	8180	8650	9110	9560	10000	
	160		9000		9	j	160	5630	6070	6510	6940	7370	7780	8200	8600	9000	
158		8500		8,5	j	158	5560	6010	6440	6860	7280	7700	8100	8500			

PRÍVES/NAVES

Rozmer	Index nosnosti		Nosnosť na nápravu (kg)		Odporúčané hustenie pri max. zaťažení (bar)	Jednomontáž	Index nosnosti	Maximálna nosnosť (kg) pri hustení (bar)								
	Jednomont.	Dvojmont.	Jednomont.	Dvojmont.				5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
385/65R22.5	160		9000		9	j	160	5630	6070	6510	6940	7370	7780	8200	8600	9000
	158		8500		8,5	j	158	5560	6010	6440	6860	7280	7700	8100	8500	
385/55R22.5	160		9000		9	j	160	5630	6070	6510	6940	7370	7780	8200	8600	9000
	158		8500		8,5	j	158	5560	6010	6440	6860	7280	7700	8100	8500	

j = jednomontáž

d = dvojmontáž

Goodyear Dunlop Tires Slovakia s. r. o.
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava

www.truck.goodyear.eu



MADE TO FEEL GOOD.